
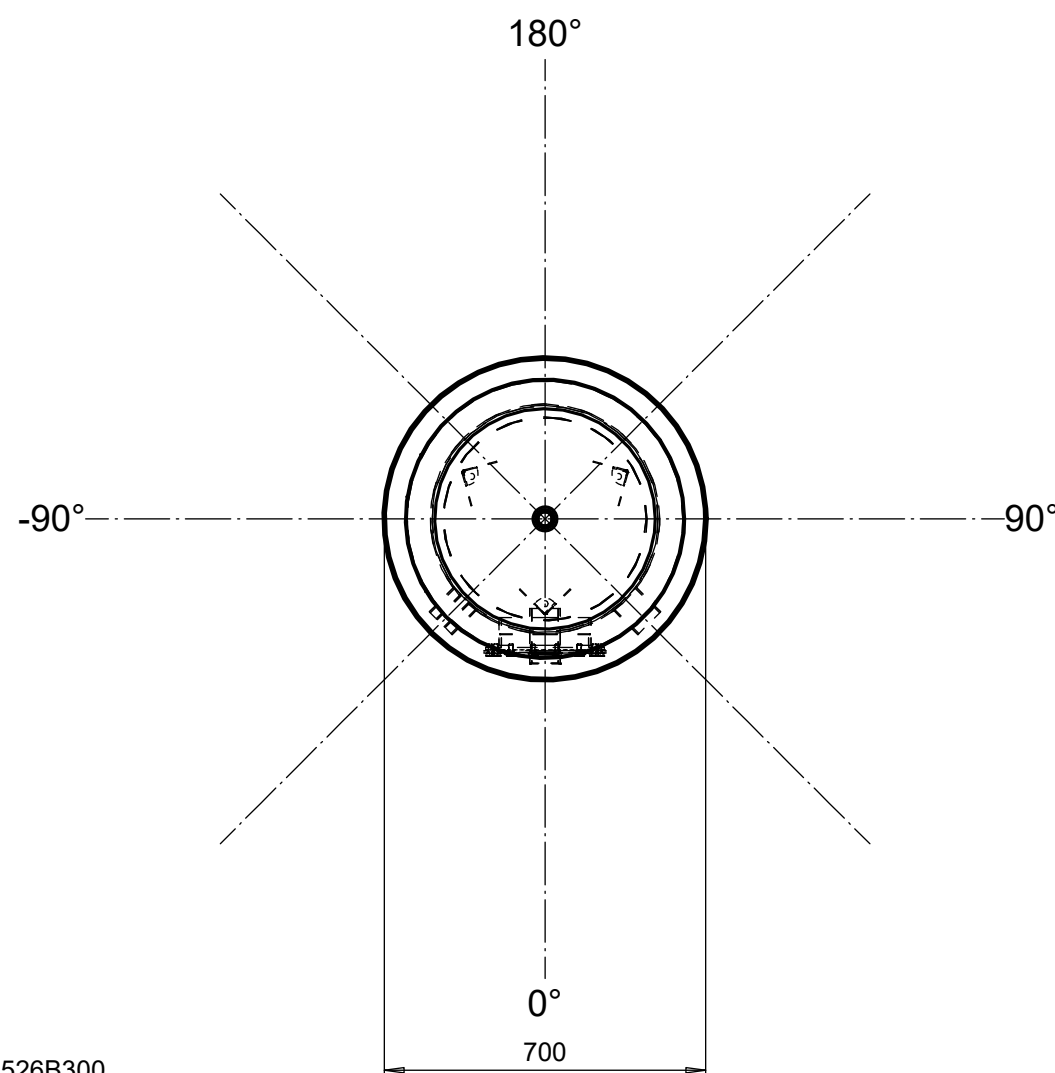
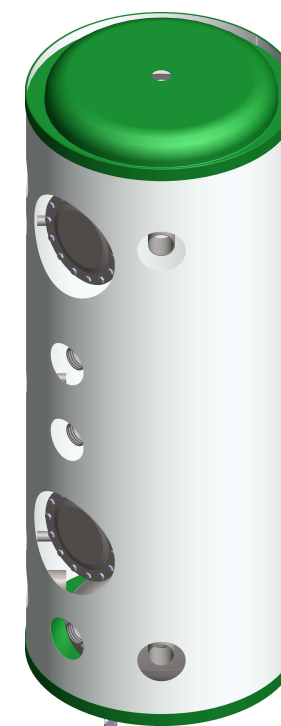
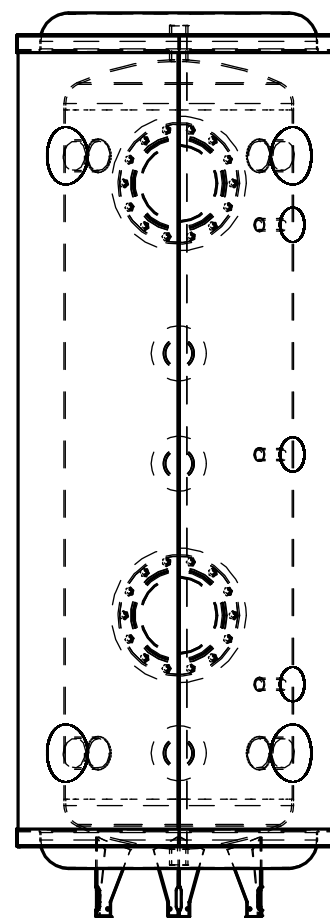


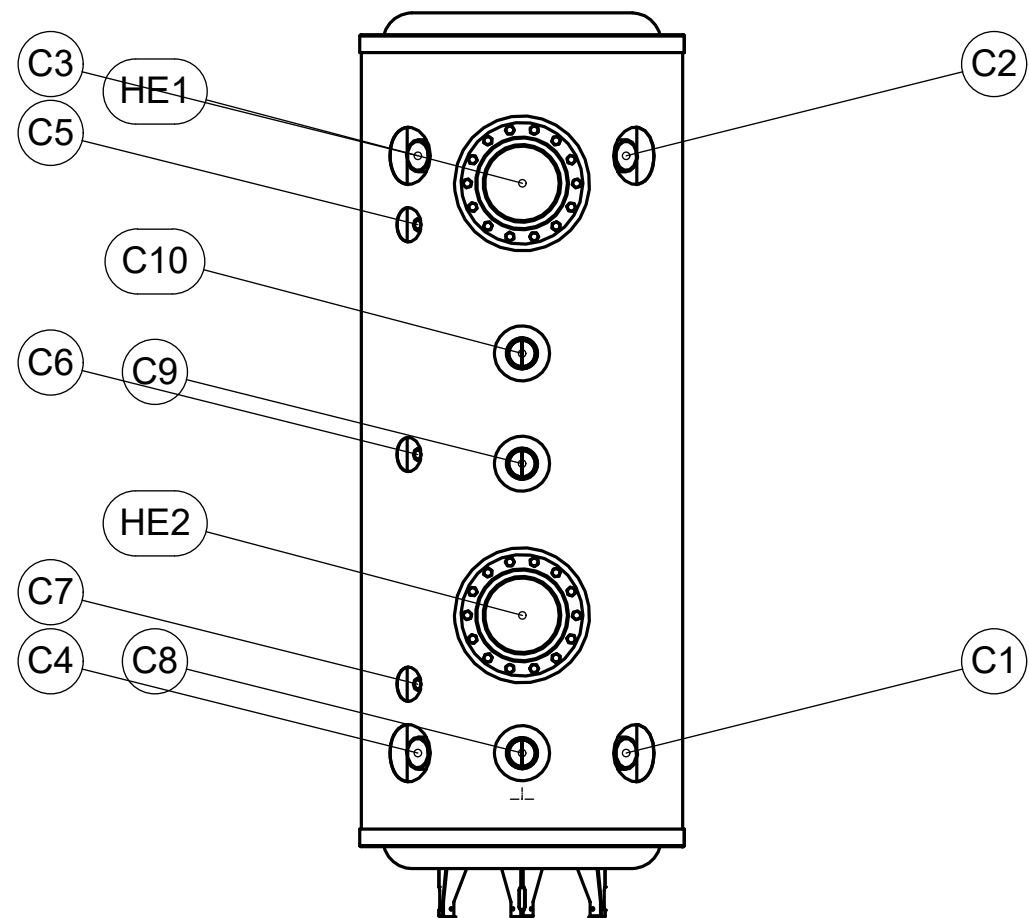

Teknisk information:

- Volym: 300 L
- Maxtryck: 6 bar
- Max temperatur: 110 °C
- Material: Stål (EN 1.0045)
- Isolering: PUR (Polyuretan)
- Isoleringstjocklek: 100 mm
- Värmeförlust: 66W
- Energiklass B
- Anslutning dränering: G1"
- Anslutning avluftare: G1"
- Skicktplåt styck:0

Frakthantering

- Diagonalt mått: 2025 mm
- Vikt (tom): 130 kg

Komponenter / anslutningar:

- C1 G 2"
- C2 G 2"
- C3 G 2"
- C4 G 2"
- C5 G 1/2"
- C6 G 1/2"
- C7 G 1/2"
- C8 G 2"
- C9 G 2"
- C10 G 2"
- HE1 Lucka för varmvattenslinga (diameter: 200mm)
- HE2 Lucka för varmvattenslinga (diameter: 200mm)

Ytbehandling:

Huvudsaklig yta: Målad plåt
Färg: Vit

Ändkåpa:
Material: ABS plast
Färg: Ljusgrön

Förpackning:
Normal packning

AT8526B300

This pressure vessel is designed and manufactured in accordance with the sound engineering practice of a Member State in order to ensure safe use. Welded joints are inspected in accordance to EN 5817 – Class C.

Drawn 2020-10-20



ARMATEC AB
8526B300