
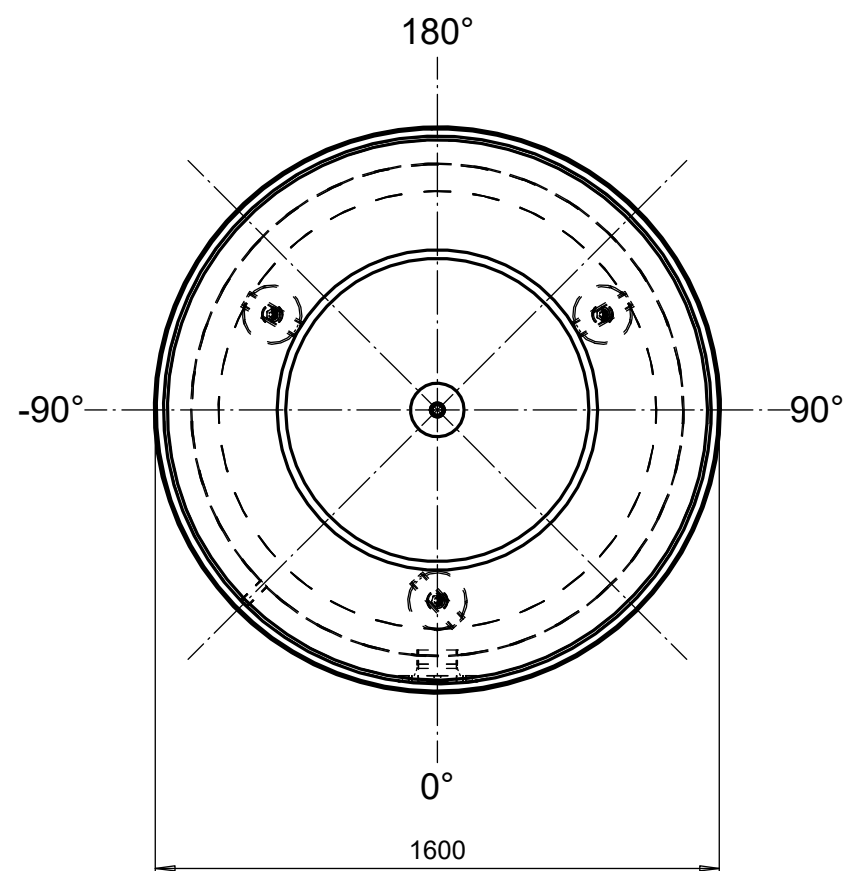
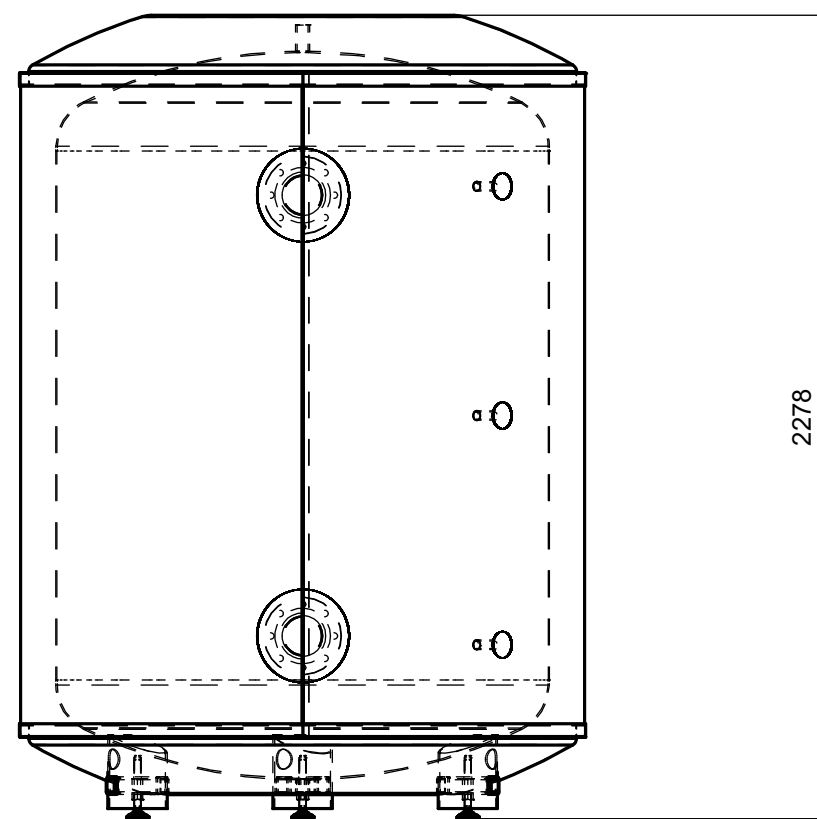


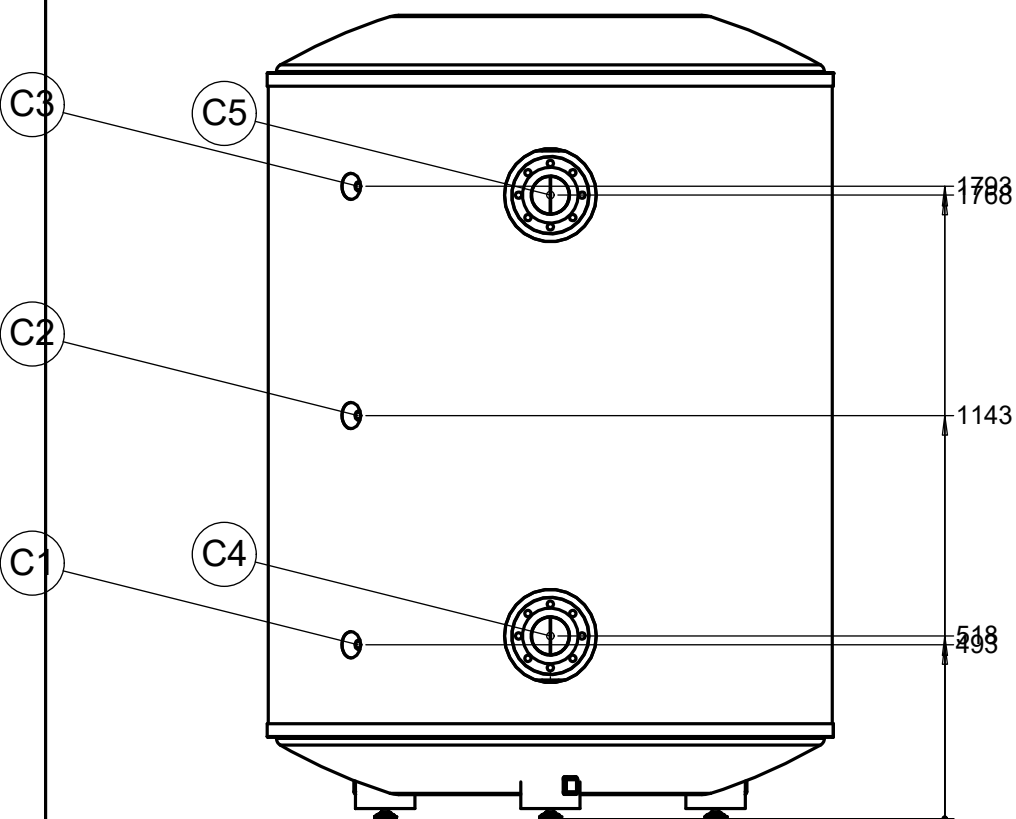

Teknisk information:

- Volym: 3000 L
- Maxtryck: 6 bar
- Max temperatur: 60°C
- Material: Stål (EN 1.0045)
- Isolering: PUR (Polyuretan)
- Isolering tjocklek: 100 mm
- Värmeförlust: 197W
- Energiklass N/A
- Anslutning dränering: G 1"
- Anslutning avluftare: G 1"
- Skicktplåt styck:0

Frakthantering

- Diagonalt mått: 2516 mm
- Vikt (tom): 510 kg

Komponenter:

- C1 G 1/2"
- C2 G 1/2"
- C3 G 1/2"
- C4 Flänsar DN100 PN16
- C5 Flänsar DN100 PN16

Ytbehandling:

Huvudsaklig yta: Målad plåt
Färg: Vit

Tryckkärlet är målat med
zinkfärg.

Ändkåpa:
Material: ABS plast
Färg: röd

Förpackning:
Normal packning