


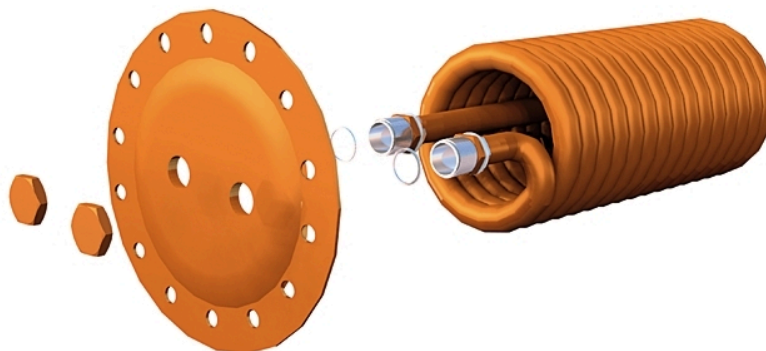

Produktinformation

Varmvattenslinga för snabb och effektiv uppvärmning av tappvatten/värmevatten.

Tryckklass (PN)	10 - 16
Temperatur (°C)	0 - 100

Användningsområde

En varmvattenslinga används som tillbehör till en ackumulatortank för uppvärmning av värmevatten/tappvarmvatten.

AMA-text

PLD.21 Tryckkärl för värmebärare eller köldbärare

Varmvattenslinga AT 8526LK-... för uppvärmning av tappvarmvatten/värmevatten i ackumulatortank. Inklusive fläns för montering av slingan. Tillverkad i koppar (Cu-DHP K21 EN12457).

Kvalitetssäkring


AFS 2016:1, AFS 2023:5

Produkten är CE-märkt

Tillverkas under egenkontroll i enlighet med Tryckkärlsdirektivet (PED) 2014/68/EU och uppfyller AFS 2016:1.

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Kopparslinga	Koppar
2	Fläns	



Mått och vikt

8526LK-XL	8526LK-XXL	8526LK-3XL	8526LK-4XL	8526LK-5XL	8526LK-6XL	8526LK-7XL	8526LKE-XL	8526LKE-XXL
300	300	300	300	300	300	300	300	300
150	150	150	150	0	0	0	150	150
643	750	900	1050	1050	1200	1300	620	620
26	31	41	48	55	55	48	0	31

Funktion och konstruktion

Varmvattenslingan är en typ av värmeväxlare som monteras på en ackumulatortank/varmvattenberedare, med vilken man kan överföra energi mellan två vätskor - det vill säga mellan volymen i ackumulatortanken och genomströmmande vätskan i slingan. Mängden överförd energi till/från en slinga är beroende av vätskornas temperatur och volym.

Med hjälp av varmvattenslingor kan man överföra värmeenergi från en och samma ackumulator till uppvärmning av tappvatten och till golv- och radiatorvärmekretsen. Tappvattnet produceras i samma tank som den tappas ur.

Storleken på en varmvattenslinga beror på ackumulatorns temperatur och varmvattenbehovet. Vänligen kontakta Armatec för dimensionering.

Kan specialbeställas i rostfritt stål.

Tekniska data

Huvudmaterial: Koppar

Ingående material: Koppar

Temperatur (°C): 0 - 100

Tryckklass (PN): 10 - 16

BK04 kod: 20098 Värme tillbehör

D: Gängad anslutning (G) till flänsen DN

8526LK-XL	8526LK-XXL	8526LK-3XL	8526LK-4XL	8526LK-5XL	8526LK-6XL	8526LK-7XL	8526LKE-XL	8526LKE-XXL
1 1/2	1 1/2	2	2	2	2	2	2	2
300	300	300	300	300	300	300	300	300

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Varmvattenslingan monteras i en ackumulatortank med hjälp av medföljande fläns och tillhörande packningar. Kontrollera storleken på flänsen samt monteringslängden på slingan. Vid beställning med en tank levereras slingan färdigmonterad i tanken. Produkten är underhållsfri.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001