

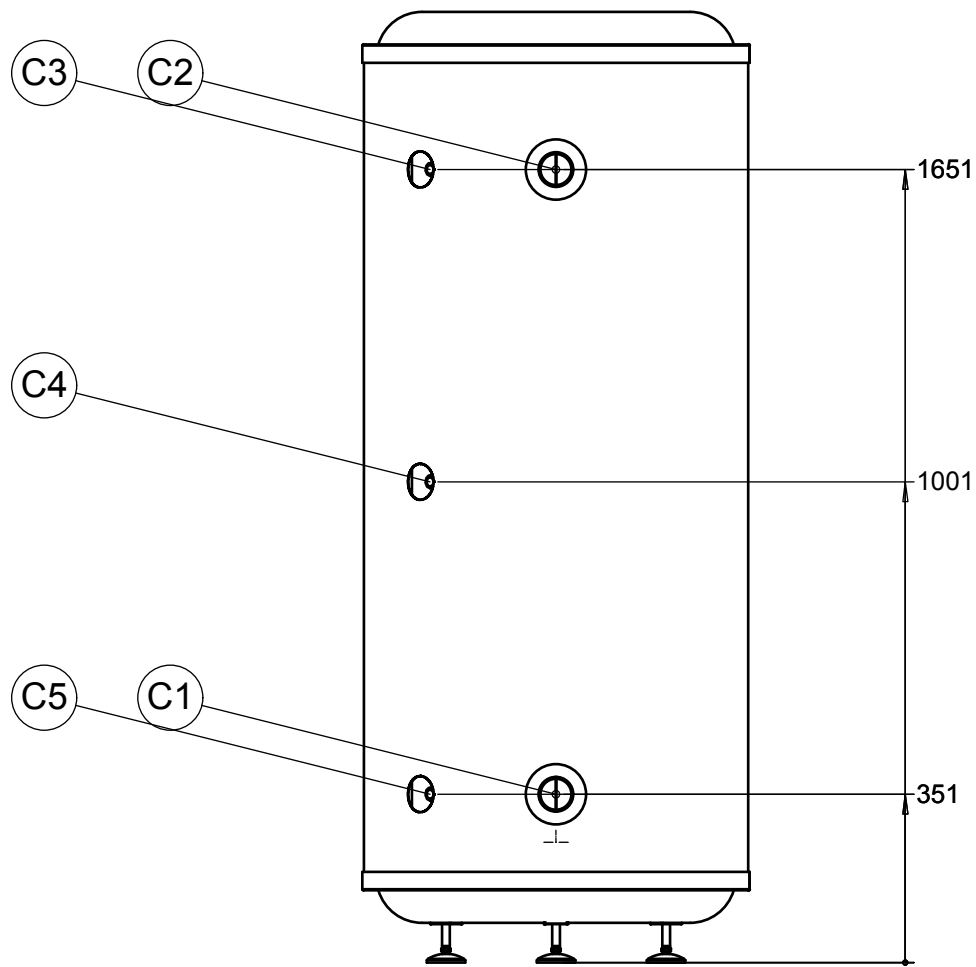


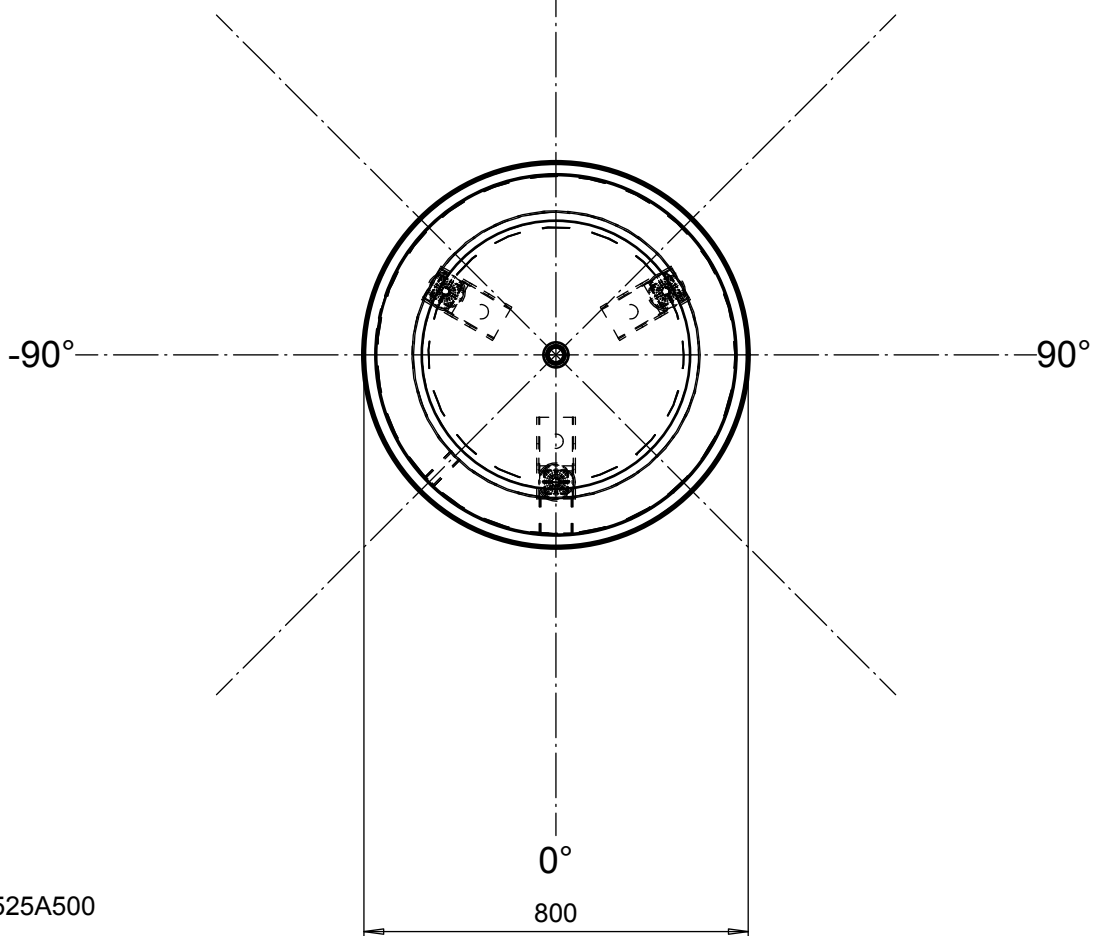

180°

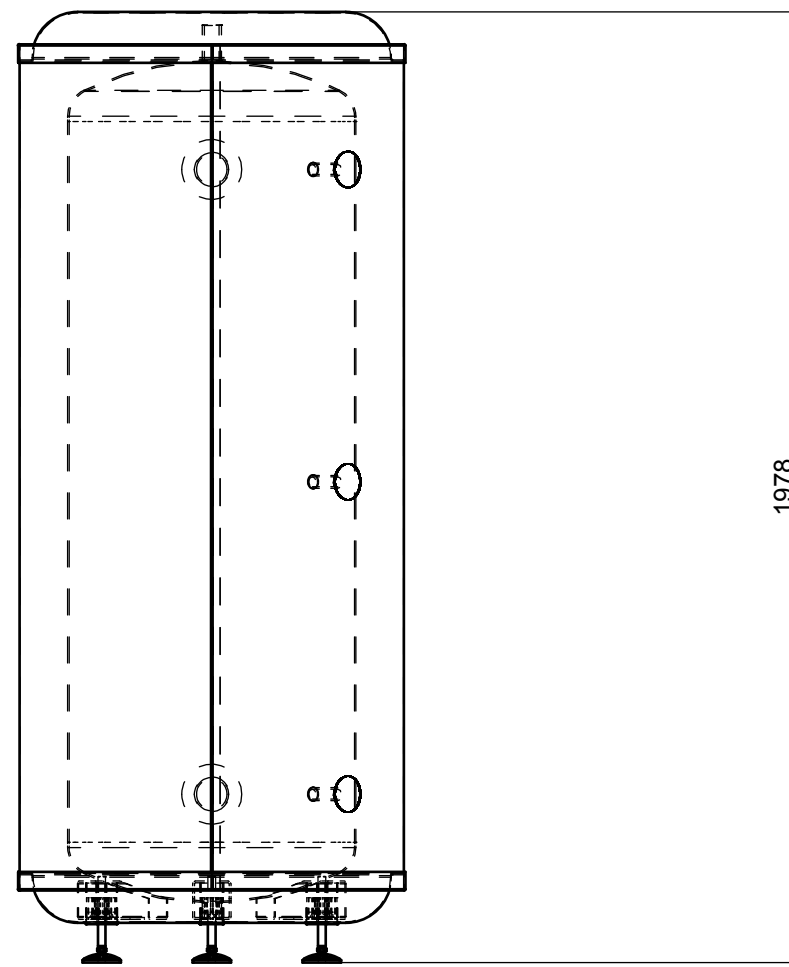

Teknisk information:

- Volym: 500 L
- Maxtryck: 6 bar
- Max temperatur: 60 °C
- Material: Stål (EN 1.0045)
- Isolering: PUR (Polyuretan)
- Isolering tjocklek: 100 mm
- Värmeförlust: 74W
- Energiklass B
- Anslutning dränering: G 1"
- Anslutning avluftare: G 1"
- Skicktplåt styck:0

Frakthantering

- Diagonalt mätt: 2059 mm
- Vikt (tom): 140 kg

Komponenter:

- C1 G 2"
- C2 G 2"
- C3 G 1/2"
- C4 G 1/2"
- C5 G 1/2"

Ytbehandling:

Huvudsaklig yta: Målad plåt
Färg: Vit

i ndk@pa:

Material: ABS plast
Färg: Ljusgrön

F1/4packning:

Normal packning

AT8525A500

This pressure vessel is designed and manufactured in accordance with the sound engineering practice of a Member State in order to ensure safe use. Welded joints are inspected in accordance to EN 5817 – Class C.

Drawn 2020-06-11



ARMATEC
8525A500