




Produktinformation

Kulventiler i hög kvalitet, tillverkad i rostfritt stål med flänsar för montering samt toppfläns för manöverdon. Lämplig att automatisera. För i huvudsak syror och saltlösningar, alkoholer, gas och petroleumprodukter.

Dimensionsområde (DN)	15 - 300
Tryckklass (PN)	16 - 40
Temperatur (°C)	-50 - 200
Huvudmaterial	Rostfritt stål

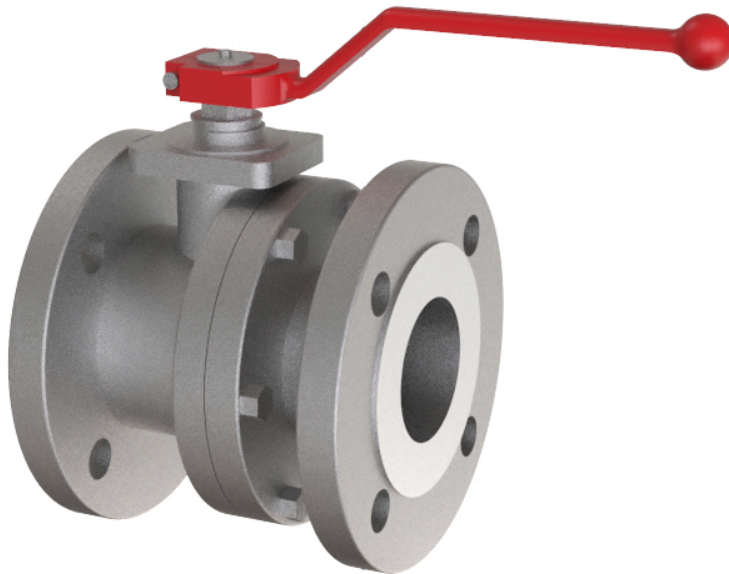

Användningsområde

Avstängningsventil med följande uppdelning i huvudsak:

Syror och saltlösningar, lösningsmedel och alkoholer, ånga, gasol, naturgas och petroleumprodukter

AMA-text

PSB.1 Kulventiler

Tvådelad flänsad kulventil i rostfritt syrafast stål AT 3582... , med fullt genomlopp, flänsad anslutning och handtag av segjärn.

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, AFS 2023:5, 8 paragraf, PED 2014/68/EU, PED 2014/68/EU art 4.3, TA-luft

Produkten är CE-märkt

Märkning på produkt: Fabrikat, DN, PN och material.

Energi/miljödeklaration


SundaHus: C-

Reach datum: 9/16/2024 9:06:00 AM

Reachnotering: Produkten omfattas EJ av REACH

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
2	Kula	Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
3	Sätesring	Kolfyllt PTFE
4	Spindel	Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
5	Spindelpackning	PTFE (polytetrafluoreten)
6	Spak	Stål GP240GH N (1.0619)

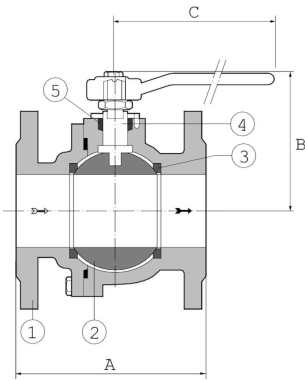

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 300

Mått

Artikelnummer	A	B	C	Nettovikt (kg)
3582-15	115	95	160	3
3582-20	120	98	160	4
3582-25	125	112	160	5.5
3582-32	130	163	213	7.2
3582-40	140	176	213	9.5
3582-50	150	186	213	12.5
3582-16-65	170	203	300	16.5
3582-65	170	203	300	17.5
3582-80	180	216	300	23.8
3582-16-100	190	215	465	32.5
3582-100	190	215	465	35.5

Artikelnummer	A	B	C	Nettovikt (kg)
3582-125	325	240	715	53
3582-40-125				57.5
3582-150	350	279	774	80
3582-40-150				85
3582V150	350			84
3582-200	400	307	845	115
3582V250				223

Funktion och konstruktion

Tvådelad kulventil med fullt genomlopp i firesafe utförande.
Flytande homogen kula med avlastning för tät avstängning och lågt tryckfall.
Antistatisk konstruerad utblåsningssäker spindel enligt BS 5351 förhindrar spindeln att tryckas ut vid tryckslag.
Monteringsfläns enligt ISO 5211 för manöverdon. Dubbellagrad fr.o.m. DN 200.
Inbyggnadsmått enligt EN558-1 Series 27. Anslutning enligt EN 1092-1 typ B1. Trycktestad enligt EN12266.

Tekniska data

Huvudmaterial: Rostfritt stål
Huvudmaterialkod: Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
Ingående material: Gråjärn, Rostfritt stål, Gummi, Övrigt
Ingående materialkod: Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M), Kolfylld PTFE, FPM/FKM (fluorgummi), Glasfylld PTFE (25%), Grafit, Rostfritt stål duplex (1.4462)
Temperatur (°C): -50 - 200
Tryckklass (PN): 16 - 40
Anslutning: Flänsad EN1092
ETIM klassning: EC011343 - Kulventil
BK04 kod: 20702 Kulventiler

Teknisk data

Artikelnummer	KVS	Ansl. 1	Ansl. 1 - spec.	Ansl. 2	Ansl. 2 - spec.	Anslutning enligt ISO 5211
3582-15	20	Flänsad EN1092	PN40	Flänsad EN1092	PN40	F05
3582-20	40	Flänsad EN1092	PN40	Flänsad EN1092	PN40	F05

Artikelnummer	KVS	Ansl. 1	Ansl. 1 - spec.	Ansl. 2	Ansl. 2 - spec.	Anslutning enligt ISO 5211
3582-25	75	Flänsad EN1092	PN40	Flänsad EN1092	PN40	F05
3582-32	130	Flänsad EN1092	PN40	Flänsad EN1092	PN40	F05
3582-40	170	Flänsad EN1092	PN40	Flänsad EN1092	PN40	F07
3582-50	270	Flänsad EN1092	PN40	Flänsad EN1092	PN40	F07
3582-16-65	550	Flänsad EN1092	PN16	Flänsad EN1092	PN16	F07
3582-65	550	Flänsad EN1092	PN40	Flänsad EN1092	PN40	F07
3582-80	1000	Flänsad EN1092	PN40	Flänsad EN1092	PN40	F10
3582-16-100	1650	Flänsad EN1092	PN16	Flänsad EN1092	PN16	F10
3582-100	1650	Flänsad EN1092	PN40	Flänsad EN1092	PN40	F10
3582-125	3000	Flänsad EN1092	PN16	Flänsad EN1092	PN16	F12
3582-40-125	3000	Flänsad EN1092	PN40	Flänsad EN1092	PN40	F12
3582-150	4200	Flänsad EN1092	PN16	Flänsad EN1092	PN16	F12
3582-40-150	4200	Flänsad EN1092	PN40	Flänsad EN1092	PN40	F12
3582V150	4200	Flänsad EN1092	PN40	Flänsad EN1092	PN40	F12
3582-200	9000	Flänsad EN1092	PN16	Flänsad EN1092	PN16	F14
3582V250		Flänsad EN1092	PN16	Flänsad EN1092	PN16	

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

AT 3582 DN 15-100 Flänsar enligt PN40

AT 3582 DN 125-300 Flänsar enligt PN16. Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001