
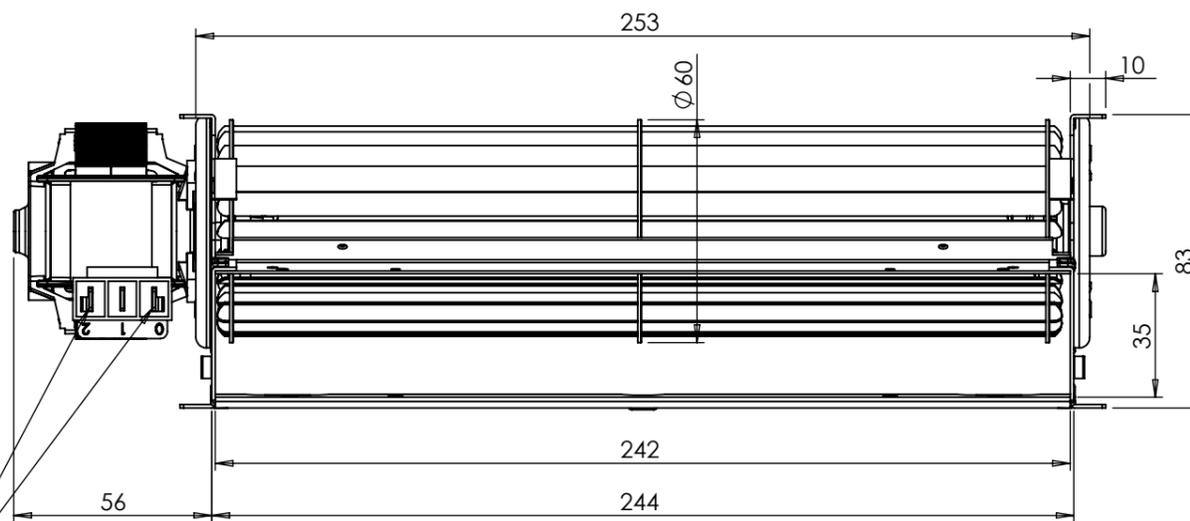
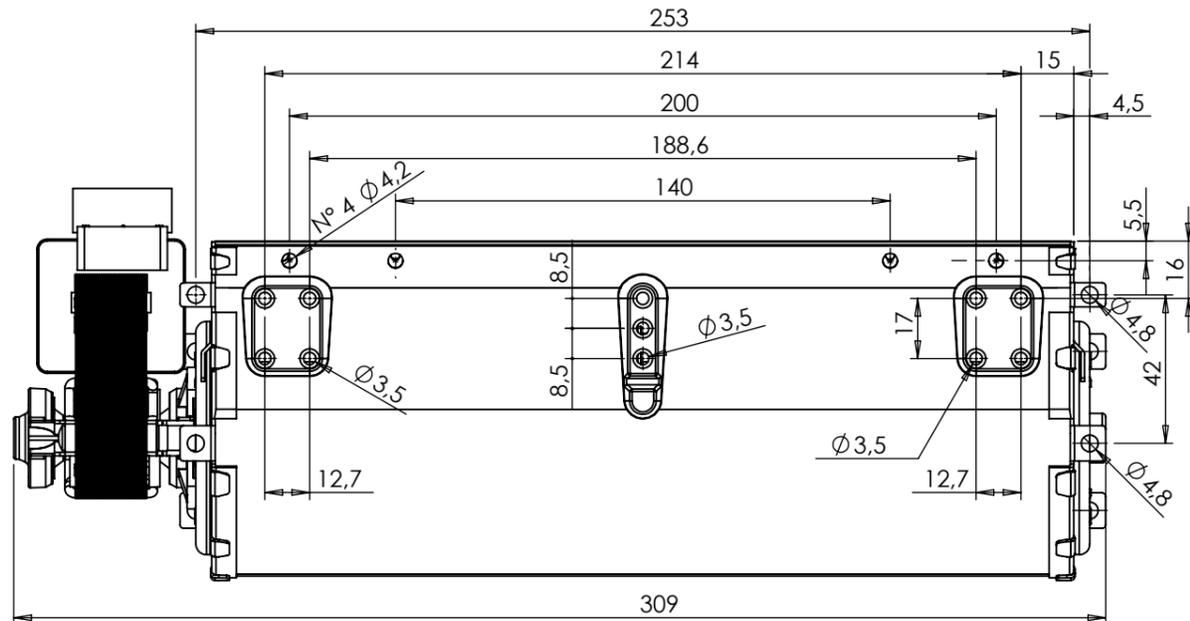



FOR APPROVAL

SIGN _____

A termini di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi, senza nostra autorizzazione.

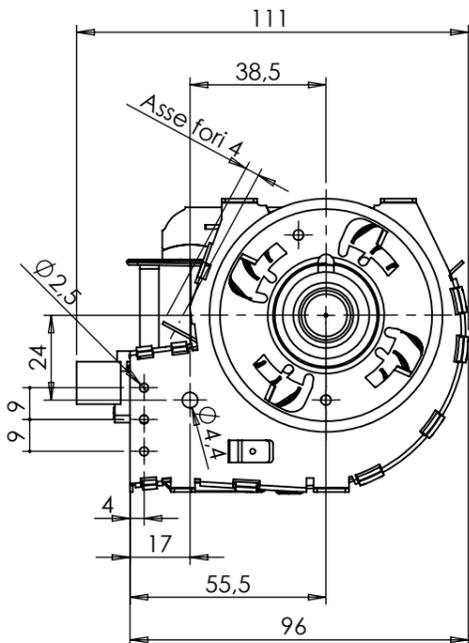



Faston alimentazione 6.3x0.8

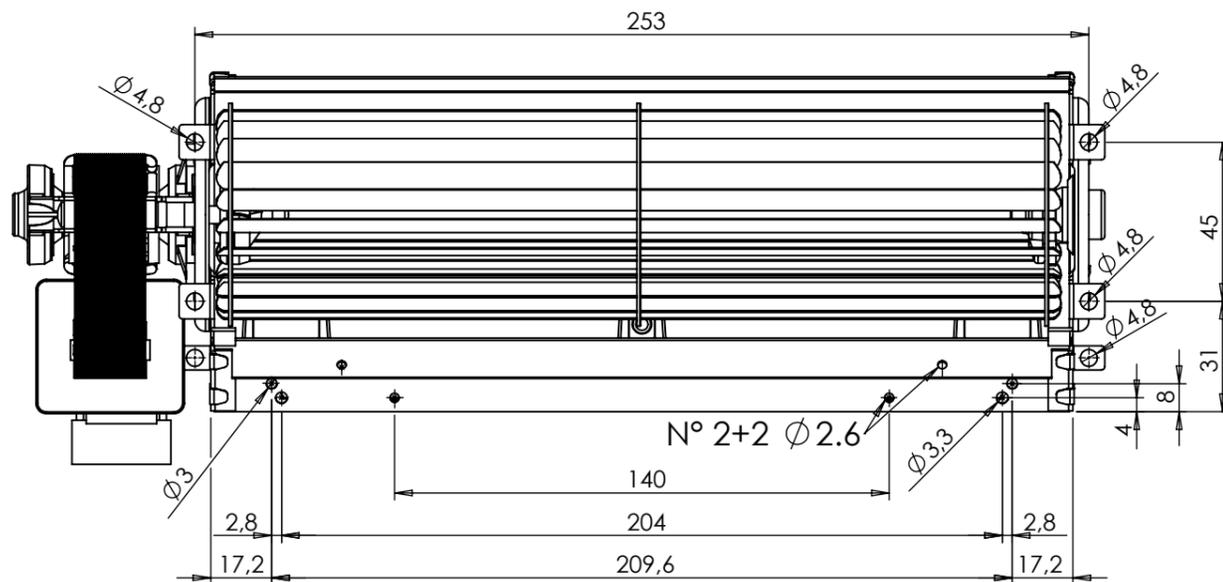

DATI CARATTERISTICI a 50Hz/ TECHNICAL DATA at 50Hz
"TAS24B-084-00"

Tensione nominale/Rated Voltage	V	230
Frequenza/Rated Frequency	Hz	50/60
Potenza assorbita/Input Power (±10%)	W	37
Classe isolamento/Insulation class (IEC 60085)		F
Temperatura ambiente min-max/Min - Max amb. T	°C	0 - 60
N° di giri a vuoto/Rated speed no load (±10%)	Rpm	1520
Portata a bocca libera/Rated airflow (±10%)	m³/h	200
Pressione statica/Static pressure (±10%)	Pa	52
Rotazione/Rotation (side View)		CCW
Protezione termica/Thermal protection		ZP
Posizione di montaggio(riferita ad asse motore)/ Mounting position (ref.to motor axis)		orizzontale/ horizontal

Vista di "Riferimento"

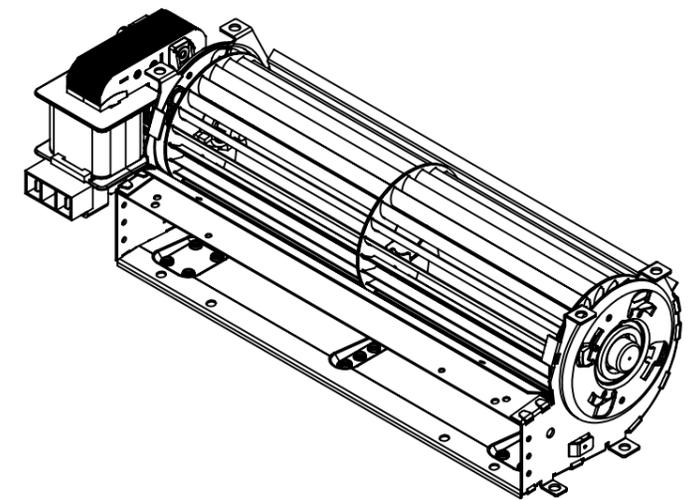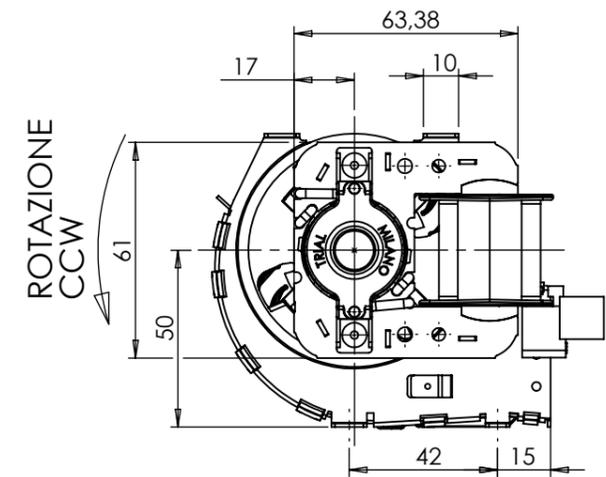

Materiale:	Peso netto [g]:	Trattamento:	Dis. : Rizzi M.
TRIAL Srl S.Giuliano M.se Via dei Mille, 3 Tel (0039) 029822231 Uff. Commerciale Tel (0039) 0298222351 Uff. Tecnico Fax (0039) 0298243291	Per le quote lineari ed angolari prive di tolleranza, riferirsi alla norma UNI ISO 2768 - grado medio.		Data : 17-5-18
Descrizione: TFA004-S8-EC 230V50/60HZ			Scala : 1:2
			Visto : -
			Foglio 1 / 1
RIF: NCO 60-240/37 12222437			⊕ A3
			Codice Mod.
			TAS24B-084 00
			Sostituisce il dis.