

Produktoversikt

I denne produktoversikten finner du et utvalg av våre bestselgende produkter. Oversikten hjelper deg raskt og enkelt å løse inneklimaproblemer. Normalt er disse produktene på lager i Sverige. Kort leveringstid.

Alltid riktig inneklima!



armatec

Varmluftsvifte

Savana

inkludert luftdeflektor front G

Rimelig varmluftsvifte. Pulverlakkert i hvit, RAL9016.
For industri, lager etc. Komplett luftvarmer med
luftdeflektor front type G.

Bestill vegg- og takfester separat, se s. 4.

Savana er tilgjengelig både med en klassisk
AC viftemotor, Savana AC, og med en mer
energieffektiv viftemotor, Savana EC.

Både Savana AC og EC har miljøklasse
C2 og er CE-merket.



2-RADER VANNBATTERI | AC VIFTE

Art.kode	Effekt*	Effekt**	Strøm (A)	IP-klasse
133339	7,5	12,1	0,65	IP 54
133347	11,3	19,0	0,95	IP 54
133357	24,7	40,2	2,00	IP 54
133365	31,9	52,7	3,00	IP 54

3-RADER VANNBATTERI | AC VIFTE

Art.kode	Effekt*	Effekt**	Strøm (A)	IP-klasse
133343	9,4	14,8	0,65	IP 54
133353	15,0	24,0	0,95	IP 54
133363	30,2	48,4	2,00	IP 54
133368	40,1	63,8	3,20	IP 54

2-RADER VANNBATTERI | EC VIFTE

Art.kode	Effekt*	Effekt**	Strøm (A)	IP-klasse
133338	8,5	14,7	1,50	IP 44
133346	12,6	21,6	2,10	IP 44
133356	25,5	42,1	2,20	IP 54

3-RADER VANNBATTERI | EC VIFTE

Art.kode	Effekt*	Effekt**	Strøm (A)	IP-klasse
133342	11,0	17,5	1,50	IP 44
133352	17,0	27,4	2,10	IP 44
133362	32,2	51,8	2,20	IP 54

Maks effekt (kW) ved: * 60/40/15° C ** 80/60/15° C



Savana

uten luftdeflektor foran

Rimelig varmluftsvifte. Huset er pulverlakkert i hvit farge, RAL9016. For industri, lager etc. Dette er en luftvarmer uten luftdeflektor, derfor egner den seg når du ønsker å velge egen front etter eget ønske.

Bestill også vegg- og takfester separat, se s. 4.

Savana er tilgjengelig både med en klassisk AC viftemotor, Savana AC, og med en mer energieffektiv viftemotor, Savana EC.

Både Savana AC og EC har miljøklasse C2 og er CE-merket.

2-RADER VANNBATTERI | AC VIFTE

Art.kode	Effekt*	Effekt**	Strøm (A)	IP-klasse
133340	7,5	12,1	0,65	IP 54
133350	11,3	19,0	0,95	IP 54
133360	24,7	40,2	2,00	IP 54
133367	31,9	52,7	3,00	IP 54

3-RADER VANNBATTERI | AC VIFTE

Art.kode	Effekt*	Effekt**	Strøm (A)	IP-klasse
133344	9,4	14,8	0,65	IP 54
133354	15,0	24,0	0,95	IP 54
133364	30,2	48,4	2,00	IP 54
133369	40,1	63,8	3,20	IP 54

2-RADER VANNBATTERI | EC VIFTE

Art.kode	Effekt*	Effekt**	Strøm (A)	IP-klasse
133337	8,5	14,7	1,50	IP 44
133345	12,6	21,6	2,10	IP 44
133355	25,5	42,1	2,20	IP 54

3-RADER VANNBATTERI | EC VIFTE

Art.kode	Effekt*	Effekt**	Strøm (A)	IP-klasse
133341	11,0	17,5	1,50	IP 44
133351	17,0	27,4	2,10	IP 44
133361	32,2	51,8	2,20	IP 54

Maks effekt (kW) ved: * 60/40/15° C ** 80/60/15° C

Korrosjonsbeskyttet

Savana Inox

Varmluftsvifte for aggressive miljøer, f.eks. vaskehaller. Korrosjonsklasse C5. Leveres med montert luftdeflektor G. Bestill vegg- og takfester separat, se s. 4.

Art.kode	Effekt*	Effekt**	Strøm (A)	IP-klasse
133348	9,9	17,1	0,95	IP 54
133358	21,3	35,4	2,00	IP 54
133366	27,3	45,7	3,00	IP 54
133349	9,7	17,0	2,10	IP 54
133359	20,8	35,3	2,10	IP 54

Maks effekt (kW) ved: * 60/40/15° C ** 80/60/15° C



LUFTRETNING FRONTER

Modell	Art.kode
Front G	133382
	133383
	133384
	133385



2-veis	133407
	133408
	133409
	133410



4-veis	133378
	133379
	133380
	133381



Modell	Art.kode
Strå	133403
	133404
	133405
	133406



Jetdyser	133374
	133375
	133376
	133377



Aluminium	133370
	133371
	133372
	133373



Modell	Art.kode
Ekstra luftdeflektor, sideveis Ekstra laterale luftdeflektorer brukes kun i kombi- nasjon med SAVA aluminiumsfronten.	133399
	133400
	133401
	133402



TILBEHØR FOR SAVANA OG SAVANA INOX

Art.kode	Artikkel	Beskrivelse
133386	Vegg- og takbrakett SAV12/13	For Savana AC/EC
133387	Vegg- og takbrakett SAV22/23	For Savana AC/EC
133389	Vegg- og takbrakett SAV42/43	For Savana AC/EC
133391	Vegg- og takbrakett SAV62/63	For Savana AC/EC
133388	Vegg- og takbrakett SAV2GNX	For Savana Inox AC/EC
133390	Vegg- og takbrakett SAV4GNX	For Savana Inox AC/EC
133392	Vegg- og takbrakett SAV6GNX	For Savana Inox AC/EC
132999	Filter	For SAV1x, filterklasse G2
133000	Filter	For SAV2x, filterklasse G2
133001	Filter	For SAV4x, filterklasse G2
133002	Filter	For SAV6x, filterklasse G2



LVEV

Vannbåren viftekonvektor for takmontering. Monteres direkte i taket eller med oppheng. Korrosivitetsklasse C2. Hvitlakkert, farge RAL 9010.

Art.kode	Effekt*	Effekt**	Strøm (A)
133147	7,7	13,4	0,9
133149	13,3	22,4	0,9
133151	28,2	46,8	2,1

Maks effekt (kW) ved: * 60/40/15° C ** 80/60/15° C

TILBEHØR OG REGULERING FOR SAVANA, SAVANA INOX OG LVEV

Art. kode	Artikkel	Beskrivelse
133579	Anheng i taket	1m
132514	Kontroll av luftvarmer	5-trinns + auto, IP54, 230V, 2,5A
132515	Kontroll av luftvarmer	5-trinns + auto, IP54, 230V, 5A
133789	Elektronisk termostat for SAV-EC	Egnet ventilsett FVI
133153	Romkontroller for SAV-EC	3-trinns + auto, IP20, 230V, Modbus, passende ventilsett FVI
132517	Elektronisk termostat for SAV-EC	5-trinns + auto, IP54, 230V, Modbus, passende ventilsett FVI
133749	5-trinns transformator	230V/1, 1,0A
133751	5-trinns transformator	230V/1, 2,2A
133752	5-trinns transformator	230V/1, 3,5A
133753	5-trinns transformator	230V/1, 5,0A
133499	Termostat	Innvendig knott, IP54
133500	Termostat	Utvendig knott, IP54
133060	Ventilsett	DN20 Kvs 2,5 og aktuator
133054	Ventilsett 2-veis DN 15	88–470 l/t, aktuator 230V NC
133056	Ventilsett 2-veis DN 20	210–1150 l/t, aktuator 230V NC
133057	Ventilsett 2-veis DN 25	370–2150 l/t, aktuator 230V NC
133058	Ventilsett 2-veis DN 32	800–3700 l/t, aktuator 230V NC
133248	Fleksibel slange	3/4" tommer. 500 mm
133247	Fleksibel slange	1/1" tommer. 500 mm
132361	Avansert styring, AirGenio	Sekvensstyring, Modbus, 4A
132363	Avansert styring, AirGenio	Sekvensstyring, Modbus, 7A
132365	Avansert styring, AirGenio	Sekvensstyring, Modbus, 16A
132368	Avansert styring, AirGenio	Sekvenskontroll, Modbus, EC
133725	Ventilsett Superior	DN20, 210–1150 l/t, modulerende
133726	Ventilsett Superior	DN25, 370–2150 l/t, modulerende

Takkassetter



Skystar

Takmontert takkassett med EC-motor. Kassettdesign som egner seg for innfelling i systemhimling. For oppvarming og/eller kjøling. Diskret, og med svært lavt støynivå. Komplettert med MD eller HTA frontpanel, kontrollenhet, ventil og aktuator.

Art.kode	Varmeeffekt*	Kjøleeffekt**	Dimensjoner (mm)	Beskrivelse
133439	3,4	2,7	600×600	2-rør
133443	5,2	4,3	600×600	2-rør
133447	6,2	4,9	600×600	2-rør
133449	1,8	4,4	600×600	4-rør
133451	8,0	6,3	800×800	2-rør
133453	12,7	10,7	800×800	2-rør
133454	4,9	9,9	800×800	4-rør
133457	20,1	12,6	900×900	2-rør

Skystar med integrert MB kontrollkort for Modbus

133463	6,2	4,9	600×600	2-rør
133467	12,7	10,7	800×800	2-rør

Maks effekt (kW) ved: * 50° C tilførselsledning og 20° C luft ** 7/12/27° C

TILBEHØR

Art.kode	Artikkel	Beskrivelse
133164	Frontpanel, metall 60×60	For modell 12–36
133166	Frontpanel, metall 80×80	For modellene 42–56
133094	Frontpanel, plast 60×60	For modell 12–36
133096	Frontpanel, plast 80×80	For modellene 42–56
133098	Frontpanel, plast 90×90	For modellene 72–86
133579	Anheng i taket	1m
133118	Platedeksel for 60×60	For modell 12–36
133120	Platedeksel for 80×80	For modellene 42–56
132986	Romkontroller for viftekonektorer ECM	3-trinns + auto, IP20, 230V, Modbus
133789	Elektronisk styreenhet 0–10V	Inkl. ventilstyring for oppvarming/kjøling
133059	Ventilsett	2-veis DN15, Kvs 1,8 + aktuator NC
133060	Ventilsett	2-veis DN20, Kvs 2,5 + aktuator NC
133786	Kontrollpanel	Bruk med UPAU
133578	Kontrollpanel	Bruk med UPAU eller MB kontrollkort. Kan styres via WiFi og smarttelefon-app.
133584	Elektronisk kontrollenhet	For master/slave
133335	Fjernkontroll	Bruk med RCS el. RS
133326	IR mottaker	Bruk med MB-styring (HTA foran)
133331	IR mottaker	Bruk med MB-styring (MD foran)

Viftekonvektorer



Carisma CRC-MV

Viftekonvektor med deksel, for oppvarming og/eller kjøling. Komplet med innebygd eller veggmontert kontrollpanel. Utstyrt med doble kondensum og kan derfor monteres både på vegg og i tak.

Art.kode	Varmeeffekt*	Kjøleeffekt**	Dimensjoner BxHxD (mm)
132803	1,4	1,0	670×530×225
132813	2,2	1,8	770×530×225
132819	3,1	2,6	985×530×225
132822	3,6	2,9	985×530×225
132830	4,5	3,6	1200×530×225
132835	5,1	4,1	1200×530×225
132841	6,3	5,1	1415×530×225
132847	7,7	5,8	1415×530×255
132853	10,1	7,6	1415×530×255

Maks effekt (kW) ved: * 50° C tilførselsledning og 20° C luft ** 7/12/27° C

TILBEHØR

Art.kode	Artikkel	Beskrivelse
132560	Kontrollpanel	0-1-2-3
132562	Kontrollpanel	0-1-2-3 + termostat
132561	Kontrollpanel	Med termostat og automatisk viftehastighet
133533	Kontrollpanel	0-1-2-3 + termostat for veggmontering
133788	Kontrollpanel	0-1-2-3 auto + termostat for veggmontering
133584	Elektronisk kontrollenhet	For master/slave
133786	Kontrollpanel	Bruk med UPAU
133578	Kontrollpanel	Bruk med UPAU eller MB kontrollkort. Kan styres via WiFi og smarttelefon-app.
133157	Elektronisk kontrollenhet	For Modbus
133059	Ventilpakke	DN15, Kvs 1,8, 230V + aktuator NC
133060	Ventilpakke	DN20, Kvs 2,5, 230V + aktuator NC
132558	Ekstra kondensskål	Plasser under ventiler for kjøledrift og veggmontering
132557	Ekstra kondensskål	Plasser under ventiler for kjøledrift og takmontering. Tilkobling V.
132556	Ekstra kondensskål	Plasser under ventiler for kjøledrift og takmontering. Tilkobling H.



Carisma Fly

Høyveggsviftekonvektor i flere modeller, for oppvarming eller kjøling.

TA-modellen har innebygget regulering og trådløs fjernkontroll. Alle A-modeller kan kobles til WiFi.

På denne måten kan du enkelt og greit styre alle funksjonene til konvektoren via en smarttelefon. Kompletter om nødvendig med ventil og kondenspumpe.

Art.kode	Varmeeffekt*	Kjøleeffekt**	Dimensjoner BxHxD (mm)
132971	2,7	1,8	880×322×212
132973	4,2	2,9	1185×322×212

Maks effekt (kW) ved: * 50° C tilførselsledning og 20° C luft ** 7/12/27° C

TILBEHØR

Art.kode	Artikkel	Beskrivelse
133049	Ventilsett 2-veis	For størrelse 1 og 2, Kvs 1,6 med aktuator 230V
133050	Ventilsett 2-veis	For størrelse 3 og 4, Kvs 2,5 med aktuator 230V
133051	Ventilsett 3-veis	For størrelse 1 og 2, Kvs 1,6 med aktuator 230V
133052	Ventilsett 3-veis	For størrelse 3 og 4, Kvs 2,5 med aktuator 230V
133261	Kondenspumpe	230V



Carisma Whisper

Slank bygget viftekonvektor i stilig design. Med energieffektiv EC-viftemotor har den et svært lavt støynivå. Komplet med innebygd, helautomatisk controller og ledning/plugg som gjør installasjonen enkel.

Whisper er klar for appkontroll via WiFi i Android™ eller i iOS®-systemer.

Art.kode	Varmeeffekt*	Kjøleeffekt**	Mål BxHxD (mm)
132567	1,1	0,9	640×580×136
132568	1,8	1,6	840×580×136
132569	2,9	2,6	1040×580×136
132570	3,6	3,4	1240×580×136
132571	4,2	3,8	1440×580×136

Maks effekt (kW) ved: * 45/40/20° C ** 7/12/27° C

TILBEHØR

Art.kode	Artikkel
132577	Gulvstøtte for alle størrelser
132578	2-veis ventilsett for alle størrelser
132579	3-veis ventilsett for alle størrelser

Smidig styring
via konvektorens
berøringsskjerm el-
ler en smarttelefon.



NOEN AV VÅRE NYHETER



Stilige, diskrete gulvkonvektorer for behagelige temperaturer

Gulvkonvektorene er små og diskrete, men gir god effekt! De fordeler varme – eller kulde – jevnt og komfortabelt i hele rommet. Integrert i gulvet gir konvektorene en helt fri passasje! I tillegg er de stilige og stillegående.

Vi har modeller for alt interiør. Noen har stillegående, økonomiske EC-vifter, de skaper en effektiv varmluftsbarriere som effektivt reduserer kaldras. Andre modeller sprer varmen med naturlig konveksjon. Enkelte varianter kan også kobles til tilluftsventilasjon.

Luftgardiner

Essensse Neo 4

NYHET!

Kompakt, effektiv luftgardin for innganger og mindre dører. Utenpåliggende, fritthengende modell. Monteringshøyde 3 m Hvit epoksymaling, RAL 9016. Gardinene leveres med monteringsbraketter.

Essensse Neo 4 er en oppdatert versjon med større luftmengde, høyere effekt, lavere støynivå og en innebygd kontrollmodul, AirGenio Prime. Prime kan kobles til WiFi og styres via en smarttelefon. Her viser vi den vannoppvarmede Essensse Neo 4. Det finnes også elektrisk oppvarmede og uoppvarmede versjoner.



ESSENSSE NEO 4 AC VANNOPPVARMING

Art.kode	Effekt (kW)	Bredde (mm)	Nåværende (A)
132410	13,2	1252	0,6
132411	19,4	1660	0,9
132412	27,9	2160	1,4
132413	35,3	2570	1,4

ESSENSSE NEO 4 EC VANNVARME

Art.kode	Effekt (kW)	Bredde (mm)	Nåværende (A)
132406	15,4	1252	2,4
132407	21,5	1660	3,0
132408	30,7	2160	3,4
132409	37,7	2570	3,4

Maks effekt (kW) ved 80 / 60 / 18° C.

TILBEHØR FOR VANNOPPVARMET ESSENSSE NEO 4

Art.kode	Artikkel	Beskrivelse
133579	Takhengebrakett	1m
132355	Kontrollpanel	AirGenio Prime for Essensse Neo AC
132356	Kontrollpanel	AirGenio Prime for Essensse Neo EC
132975	Dørkontakt	Magnetisk kontakt i plast
133168	Dørkontakt	Magnetisk kontakt i metall

TILBEHØR

Ventilsett for AirGenio Superior og Prime

Art.kode	Passer til modellen	Beskrivelse
133723	Essensse Neo, Standesse, Finesse, Indesse	DN15, 88–470 l/h, modulerende
133725	Essensse Neo, Standesse, Finesse, Indesse	DN20, 210–1150 l/h, modulerende
133726	Essensse Neo, Standesse, Finesse, Indesse	DN25, 370–2150 l/h, modulerende
133727	Essensse Neo, Standesse, Finesse, Indesse	DN32, 800–3700 l/h, modulerende

VIM ventilsett består av konstantstrømsventil, kuleventil og aktuator.



NYHET!

AirGenio Prime

AirGenio Prime er en smart kontrollenhet for Essensse Neo 4. Det er en utviklet versjon av AirGenio Comfort og Superior. Like smart, men med flere og utvidede funksjoner. Kontrollmodulen er integrert i luftporten. Bare komplett med kontrollpanelet. Prime har Modbus RTU. Du kan også koble Prime til WiFi og deretter kontrollere luftporten via en smarttelefon og Prime-appen. Via appen kan du nå alle funksjoner og innstillinger.



Les om AirGenio på side 15.

Standesse

Luftgardin for montering opp til 4 m høyde. Kontrollenheter er dokket inn i enheten. Standesse har justerbare luftavledere og et epoksy-lakkert kabinett i hvit, RAL 9016.

Her viser vi vannoppvarmede luftgardiner. Standesse finnes også i elektrisk oppvarmede og uoppvarmede modeller.



STANDESSE AC VANNOPPPVARMING

Type B – kan monteres opp til en høyde på 3,5 m

Art.kode	Effekt*	Effekt**	Bredde (mm)	Nåværende (A)
132436	8,2	14,0	1054	2,3
132437	18,7	31,7	1554	3,5
132438	25,8	45,5	2054	4,7
132439	32,1	54,1	2454	5,6

Maks effekt (kW) ved: *60/40/18°C **80/60/18°C

TILBEHØR

Art.kode	Artikkel	Beskrivelse
133673	Veggfeste	Hvit RAL 9016
133675	Takfeste	Hvit RAL 9016
133579	Anheng i taket	1 m
132402	Kontrollpanel	Grunnleggende kontrollpanel, 0-1-2-3
132385	Kontrollsender	AirGenio Comfort, master
132386	Kontrollsender	AirGenio Comfort, slave
132387	Kontrollsender	AirGenio Superior, master
132388	Kontrollsender	AirGenio Superior, slave
132975	Dørkontakt	Magnetisk kontakt i plast

TILBEHØR

Ventilsett for AirGenio Comfort

Art.kode	Passer til modellen	Beskrivelse
133733	Standesse, Finesse	DN15, 88–470 l/h, på/av
133735	Standesse, Finesse	DN20, 210–1150 l/h, på/av
133736	Standesse, Finesse	DN25, 370–2150 l/h, på/av
133737	Standesse, Finesse	DN32, 800–3700 l/h, på/av

VIS ventilsett består av konstantstrømsventil, kuleventil, aktuator og lufteventil BP10.

Finesse

Innfelt luftport for montering opp til 4 m høyde. Kontrollenheter er dokket inn i enheten. Finesse har justerbare lameller og et epoksy-lakkert kabinett i hvit, RAL 9016.

Her viser vi vannoppvarmede luftgardiner. Finesse også tilgjengelig i elektrisk oppvarmede og uoppvarmede modeller.



FINESSE AC VANNOPPVARMING

Art.kode	Effekt*	Effekt**	Bredde (mm)	Nåværende (A)
133604	13,1	21,5	1167	2,8
133605	20,5	33,6	1667	4,0
133606	27,9	45,6	2167	5,3
133607	33,0	54,0	2547	6,5

TILBEHØR

Art.kode	Artikkel	Beskrivelse
132402	Kontrollpanel	Grunnleggende kontrollpanel, 0-1-2-3
132385	Kontrollsenter	AirGenio Comfort, master
132386	Kontrollsenter	AirGenio Comfort, slave
132387	Kontrollsenter	AirGenio Superior, master
132388	Kontrollsenter	AirGenio Superior, slave
133673	Veggfeste	Hvit RAL 9016
133675	Takfeste	Hvit RAL 9016
133579	Anheng i taket	1 m
132975	Dørkontakt	Magnetisk kontakt i plast

TILBEHØR

Ventilsett for Air-Genio Comfort

Art.kode	Passer til modellen	Beskrivelse
133733	Standesse, Finesse	DN15, 88-470 l/h, på/av
133735	Standesse, Finesse	DN20, 210-1150 l/h, på/av
133736	Standesse, Finesse	DN25, 370-2150 l/h, på/av
133737	Standesse, Finesse	DN32, 800-3700 l/h, på/av

VIS ventilsett består av konstantstrømsventil, kuleventil, aktuator og lufteventil BP10.

Indesse

Industrigardiner for vertikal eller horisontal montering.


Monteringshøyde 3,5 – 8 m.

Epoksy-lakkert kabinett i hvit, RAL 9016.

Reguleres med AirGenio kontrollenhet.

Tilkoblingsspenning: 230V/1.

Her viser vi vannoppvarmede luftgardiner. Indesse er også tilgjengelig i elektrisk oppvarmede og uoppvarmede modeller.

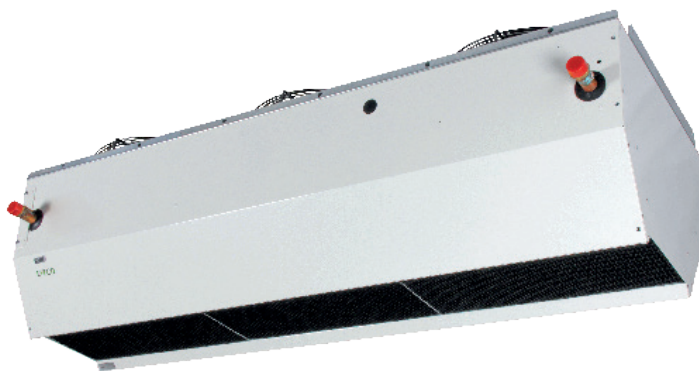

ESSENSSE NEO 4 AC VANNOPPVARMING

Art.kode	Effekt*	Effekt**	Bredde (mm)	Strøm (A)	Beskyttelsesklasse
132472	37,6	62,9	1650	4,1	IP 54
132473	50,2	84,6	2200	5,4	IP 54
132474	62,7	106,0	2750	6,8	IP 54

Maks effekt (kW) ved: *60/40/15°C **80/60/15°C

TILBEHØR

Art.kode	Artikkel	Beskrivelse
133632	Veggfeste	Horisontal montering, RAL9016
133634	Takfeste	Horisontal montering, RAL9016
133639	Veggstøtte	Vertikal montering, RAL9016
133636	Luftgardinholder	For gjengestang
133316	Pendelsett	M8x1 m (par)
133642	Gulvfeste	Vertikal montering, RAL9016
133638	Gulvfeste, roterbar	Vertikal montering, RAL9016
133001	Filter EU2	Filterklasse G2
133103	Kontrollsender	AirGenio Superior, 4A
133105	Kontrollsender	AirGenio Superior, 7A
133107	Kontrollsender	AirGenio Superior, 16A
133104	Kontrollsender	AirGenio Superior, slave, 4A
133106	Kontrollsender	AirGenio Superior, slave, 7A
133108	Kontrollsender	AirGenio Superior, slave, 16A
133168	Magnetisk kontakt	Metall

TILBEHØR

Ventilsett
for AirGenio
Superior
og Prime

Art.kode	Passar modell	Beskrivning
133723	Essensse Neo, Standesse, Finesse, Indesse	DN15, 88–470 l/h, modulerende
133725	Essensse Neo, Standesse, Finesse, Indesse	DN20, 210–1150 l/h, modulerende
133726	Essensse Neo, Standesse, Finesse, Indesse	DN25, 370–2150 l/h, modulerende
133727	Essensse Neo, Standesse, Finesse, Indesse	DN32, 800–3700 l/h, modulerende

VIM ventilsett består av konstantstrømsventil, kuleventil og aktuator.

Øvrige produkter



SpaceSaver

Effektiv varmeløsning på kjøkken hvor det ikke er plass til veggradiatorer. SpaceSaver passer lett inn i sokkelen under et skap. Som standard leveres den med front i børstet rustfritt stål. Det finnes også fronter i hvit, sort og krom som tilbehør.

Art.kode	Effekt*	Effekt**	Beskrivelse
133502	1+1	–	Elektrisk oppvarmet
133522	0,6+0,6	–	Elektrisk oppvarmet, H=80 mm
133514	0,7	1,1	Utan flexslanger
133515	0,9	1,3	Flex slanger inkludert
133516	1,1	1,6	Flex slanger inkludert
133530	1,5	2,2	Flex slanger inkludert
133517	0,5	0,6	Flexslange medfølger, H= 80 mm

TILBEHØR

Art.kode	Artikkel	Beskrivelse
133558	Termostat	IP20
133511	Front i krom	For stl. 3, 5 og 7
133528	Front i krom	For stl. 9
133505	Front i krom	For SS2E
133508	Front i sort	For stl. 3, 5 og 7
133526	Front i sort	For stl. 9
133518	Front i sort	For SS80
133523	Front i sort	For SS80E
133503	Front i sort	For SS2E
133513	Front i hvitt	For stl. 3, 5 og 7
133529	Front i hvitt	For stl. 9
133506	Front i hvitt	For SS2E
133521	Front i hvitt	For SS80

Maks effekt (kW) ved: *60/40/20°C **80/60/20°C



Tropiske vifter

Tropiske vifter gir store energibesparelser i rom med luftpoppvarming da de presser ned den varme luften fra taket. TF55R er reversibel.

Art.kode	SEG	Luftmengde (m³/t)	Beskyttelsesklasse
133559	8765224	13500	IP20
133562	8765225	13500	IP55

HASTIGHETSREGULERING

Art.kode	SEG	Maks antall fans	Beskrivelse
133564	8765226	1	–
133565	8765227	1	Vendbar
133567	8765228	6	Vendbar
133566	8765229	30	Automatisk



AirGenio

AirGenio er et smart styringssystem for både luftvarmere og luftgardiner. Takket være berøringsskjermen kan du enkelt betjene menyene og den aktuelle driftssituasjonen kan raskt avleses.

AirGenio leveres forhåndsconfigurert for optimal komfort og energisparing.

Velkommen med henvendelser til oss!

AirGenio er tilgjengelig i tre versjoner; Comfort, Superior og Prime. Du kan lese mer om Prime på side 10, den tilhører Essense Neo 4. Nedenfor finner du funksjoner til Comfort og Superior:

AirGenio Comfort

Passer Essense, Standesse og Finesse.

- Berøringsskjerm
- Ukentlig timer
- Filter timer
- Frostbeskyttelse
- Totalalarm
- Romføler
- Ventilbevegelse
- Uteføler
- Ventilregulering på/av
- Bytte av viftehastighet
- Dag/natt drift
- Sesongbaserte timer
- Skjermlås
- Ekstern kontakt på/av
- Modbus RTU

AirGenio Superior

Passer Essense, Standesse, Finesse og Indesse.

Det finnes også en spesifikk versjon av Superior for Savana.

Superior har samme funksjoner som Comfort + følgende:

- Ute temperaturkompensert viftehastighet
- Modulerende ventilregulering
- Elektronisk utlufting
- Begrensning av returvann
- Returvannsensor
- Innblåsningssensor
- Selvlærende dørkontaktfunksjon (for luftgardiner)
- Spjeld og avtrekksluftkontroll (for Savana)
- 24V transformator
- Dobbelt modbus & Modbus TCP

Get into the flow

Når alt fungerer som det skal, oppnår du flyt.

Armatec handler om å skape flyt – for varme- og kjølesystemer i bygg og industri, og for menneskene som utvikler disse systemene.

Når det gjelder systemene, sørger vi for riktig flyt på riktig sted til riktig tid. Resultatet er enestående ytelse når det gjelder effektivitet, sikkerhet og bærekraft. Du kan sammenligne det med blodets distribusjon i kroppen – avgjørende for ditt velvære og helse.

Når det gjelder våre eksperter, vet de hvordan man balanserer tekniske behov med kommersielle realiteter. Å jobbe i et miljø uten unødvendige begrensninger inspirerer mennesker til å tenke lengre og oppnå denne tilstanden av flyt.

Grunnlagt i 2003, er Armatec nå representert i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Vi er en del av Ernströmgruppen, et konsern som brenner for å bygge sterke teknologiselskaper. Vi representerer sterke merkevarer som Alfa Laval, Bernard Controls, Leser og Reflex på det nordiske markedet. Konsernet ledes av den fjerde generasjonen entreprenører.

Er du klar for at alt skal fungere som det skal?

armatec.no

Solbråveien 61, 1383 Asker
Tel +47 67 52 21 21
Email post@armatec.no



armatec